


# AESTUVER Brandwerende plaat - Kolombekleding (Geniet)

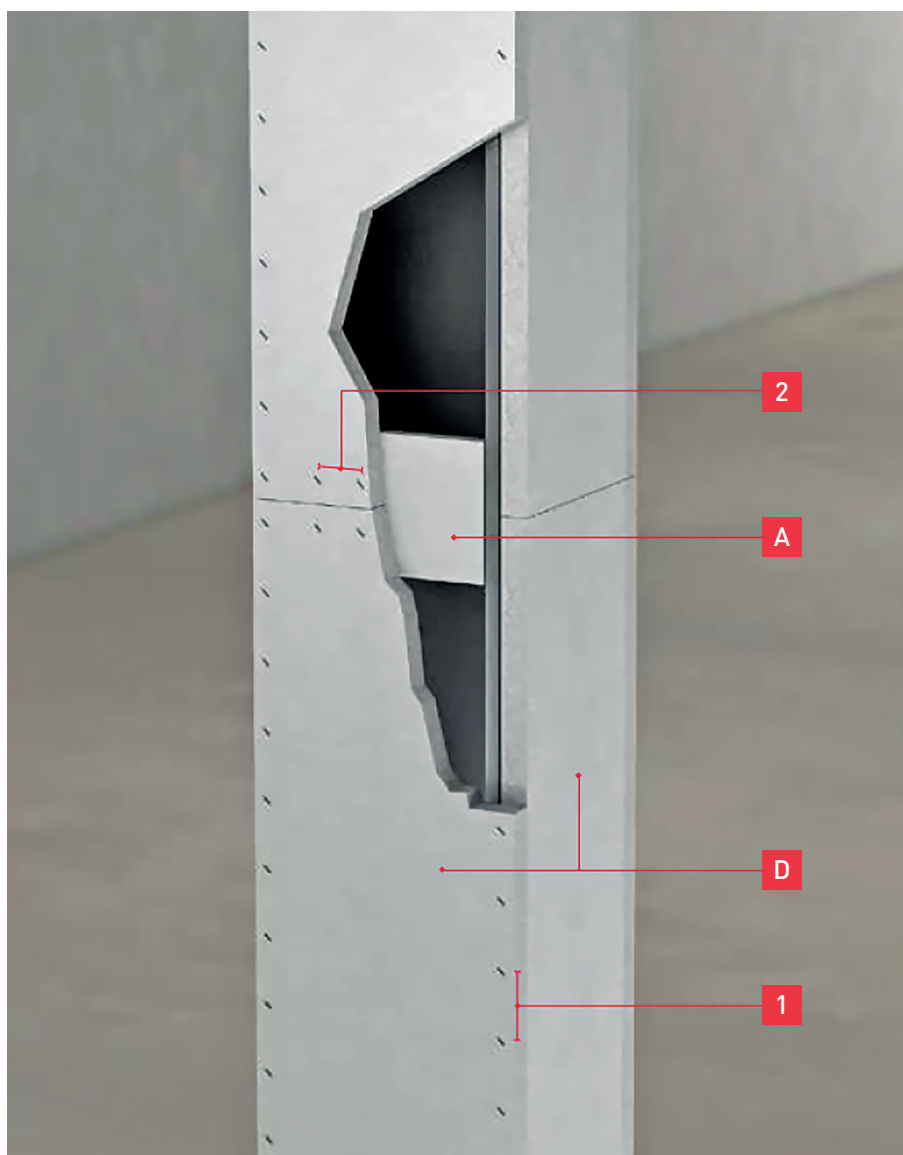

## BACKING

- A** AESTUVER Brandwerende plaat  
 Breedte : 150 mm  
 Hoogte : Strak ingemeten  
 (let op zaagverlies!)  
 H.o.h. : ≤ 1250 mm

Boven een hoogte van 3,6 meter van toepassing, daaronder kan volstaan worden met slechts een onderlinge plaatverbinding in bijv. het zogenaamde 'Molenwiekverband'.

## VOEGVERBINDING

Platen onderling stotend gemonteerd.  
 Voegbreedte : ≤ 1 mm

## AFSTAND VAN DE BEVESTIGINGSMIDDELEN

- 1** Plaat-in-plaatkant : ≤ 75 mm  
**2** Plaat-in-backing : ≤ 50 mm

## BRANDWERENDE BEKLEDING

- D** AESTUVER Brandwerende plaat  
 Lengte : ≤ 1250 mm  
 Afstand tot onderflens : 5 - 60 mm

<b>A</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Backing Backingdikte (mm)	Brandwerende bekleding Plaatdikte (mm)	Bevestiging plaat-in-plaatkant Nieten (niet-spreidend zijnde)	Bevestiging plaat-in-backing Nieten (niet-spreidend zijnde)
15	15	≥ 40 x ≥ 10 x 1,5	≥ 30 x ≥ 10 x 1,5
20	20	≥ 45 x ≥ 10 x 1,5	≥ 40 x ≥ 10 x 1,5
20	25	≥ 50 x ≥ 10 x 1,5	≥ 45 x ≥ 10 x 1,5
20	30	≥ 60 x ≥ 10 x 1,5	≥ 50 x ≥ 10 x 1,5
20	40	≥ 80 x ≥ 10 x 2,0	≥ 60 x ≥ 10 x 1,5

