


AESTUVER Brandwerende plaat - Liggerbekleding (Geniet)

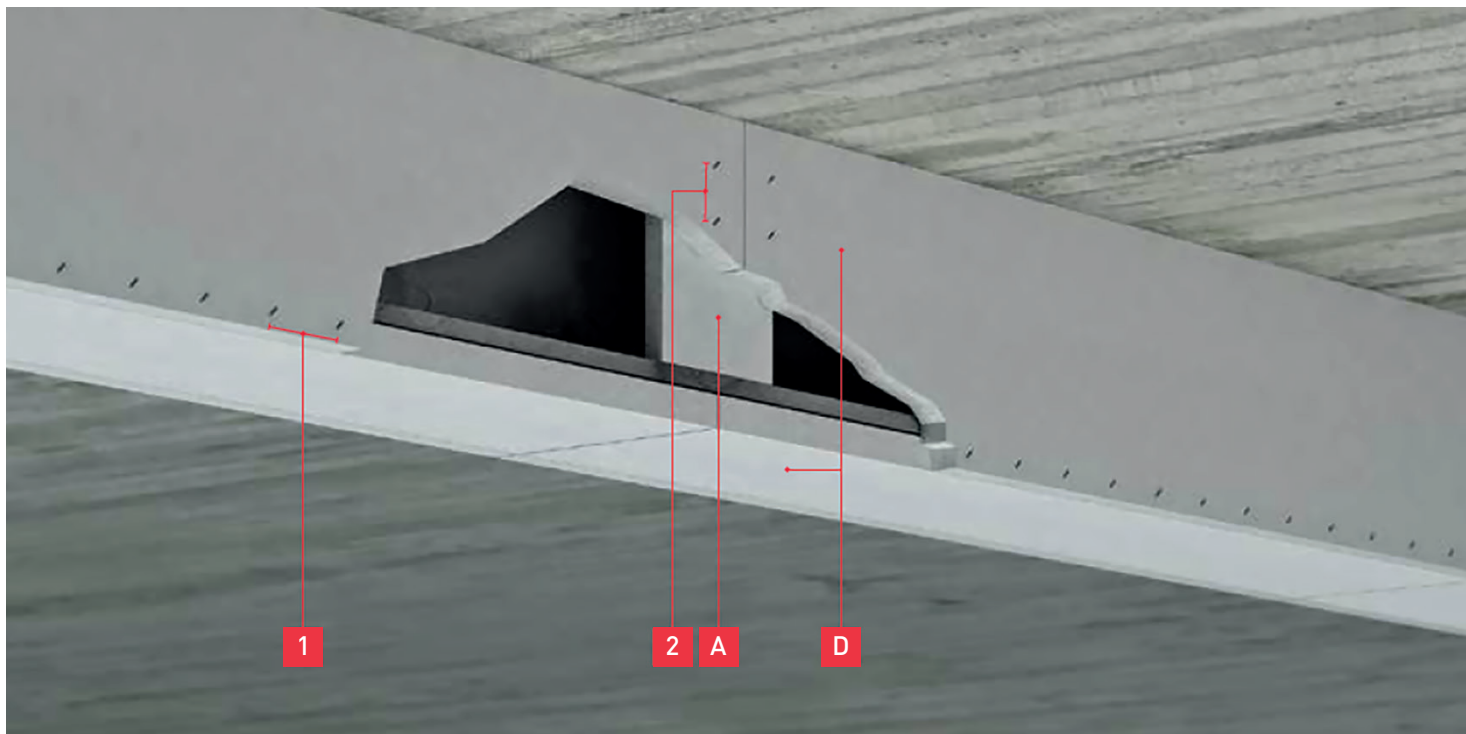

BACKING

A AESTUVER Brandwerende plaat

Breedte : 150 mm
 Hoogte : Strak ingemeten
 (let op zaagverlies!)
 H.o.h. : ≤ 1250 mm

AFSTAND VAN DE BEVESTIGINGSMIDDELEN

- 1** Plaat-in-plaatkant : ≤ 75 mm
2 Plaat-in-backing : ≤ 50 mm

BRANDWERENDE BEKLEDING

- D** AESTUVER Brandwerende plaat
 Lengte : ≤ 1250 mm
 Afstand tot onderflens : 5 - 60 mm

VOEGVERBINDING

Platen onderling stotend gemonteerd
 Voegbreedte : ≤ 1 mm

A	D	1	2
Backing Backingdikte (mm)	Brandwerende bekleding Plaatdikte (mm)	Bevestiging plaat-in-plaatkant Nieten (niet-spreidend zijnde)	Bevestiging plaat-in-backing Nieten (niet-spreidend zijnde)
15	15	$\geq 40 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 30 \times \geq 10 \times 1,5$
20	20	$\geq 45 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 40 \times \geq 10 \times 1,5$
20	25	$\geq 50 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 45 \times \geq 10 \times 1,5$
20	30	$\geq 60 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 50 \times \geq 10 \times 1,5$
20	40	$\geq 80 \times \geq 10 \times 2,0$	$\geq 60 \times \geq 10 \times 1,5$

