


AESTUVER BRANDWERENDE PLAAT LIGGERBEKLEDING - GENIET

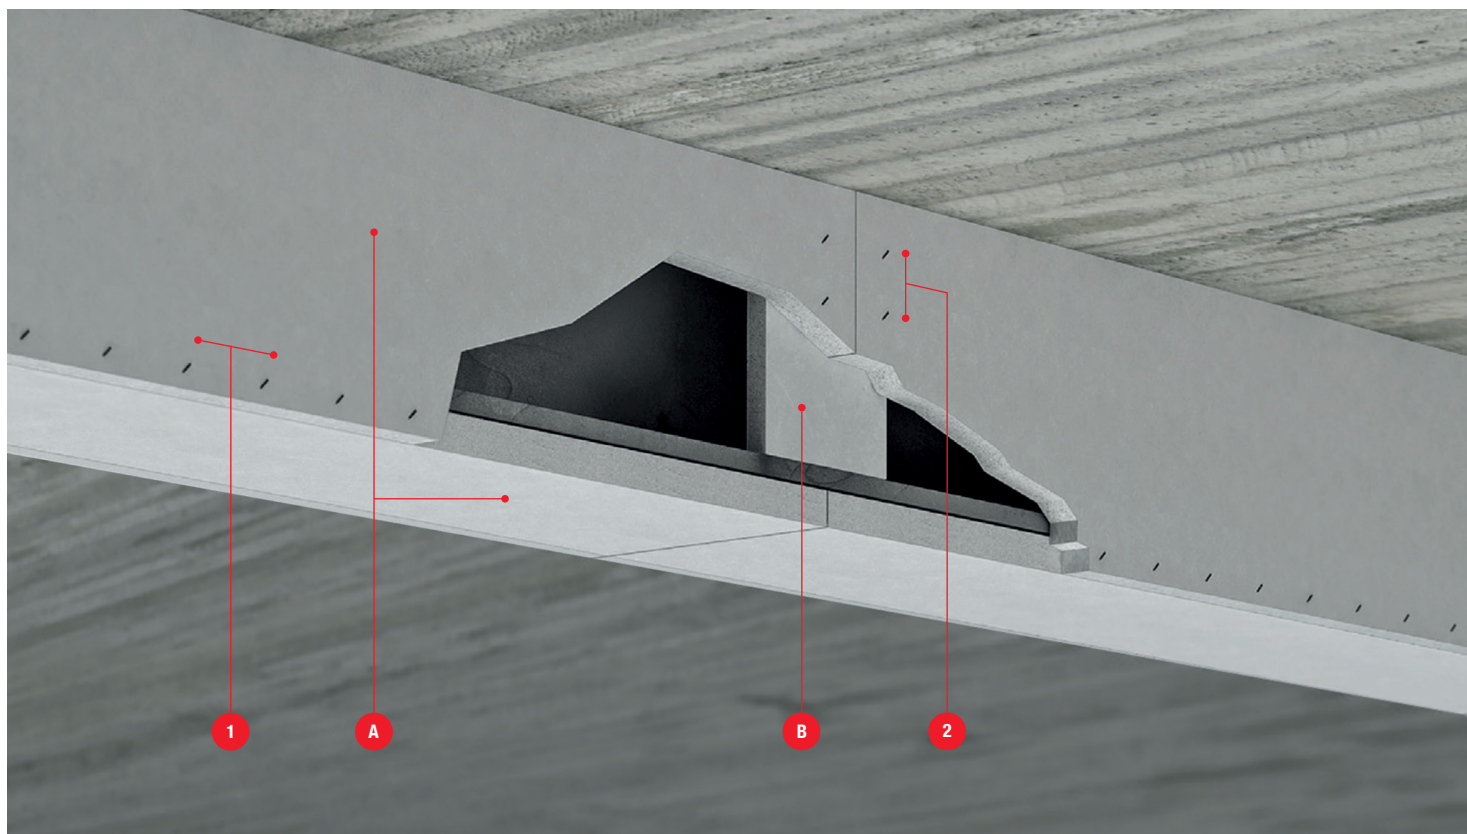

BRANDWERENDE BEKLEDING

- A** AESTUVER Brandwerende plaat
 Lengte : ≤ 1250 mm
 Afstand tot onderflens : 5 - 60 mm

AFSTAND VAN DE BEVESTIGINGSMIDDELEN

- 1** Plaat-in-plaatkant : ≤ 75 mm
2 Plaat-in-backing : ≤ 50 mm

BACKING

- B** AESTUVER Brandwerende plaat
 Breedte : 150 mm
 Hoogte : Strak ingemeten (let op zaagverlies!)
 H.o.h. : ≤ 1250 mm

VOEGVERBINDING

- Platen onderling stotend gemonteerd.
 Voegbreedte : ≤ 1 mm

BRANDWERENDE BEKLEDING PLAATDIKTE (MM)	BACKING BACKINGDIKTE (MM)	BEVESTIGING PLAAT-IN-PLAATKANT NIETEN (NIET-SPREIDEND ZIJNDE)	BEVESTIGING PLAAT-IN-BACKING NIETEN (NIET-SPREIDEND ZIJNDE)
15	15	$\geq 40 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 30 \times \geq 10 \times 1,5$
20	20	$\geq 45 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 40 \times \geq 10 \times 1,5$
25	20	$\geq 50 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 45 \times \geq 10 \times 1,5$
30	20	$\geq 60 \times \geq 10 \times 1,5$	$\geq 50 \times \geq 10 \times 1,5$
40	20	$\geq 80 \times \geq 10 \times 2,0$	$\geq 60 \times \geq 10 \times 1,5$

