


PREFICON BOARD M

RECHTSTREEKS ONDER HOUTEN BALKLAAG

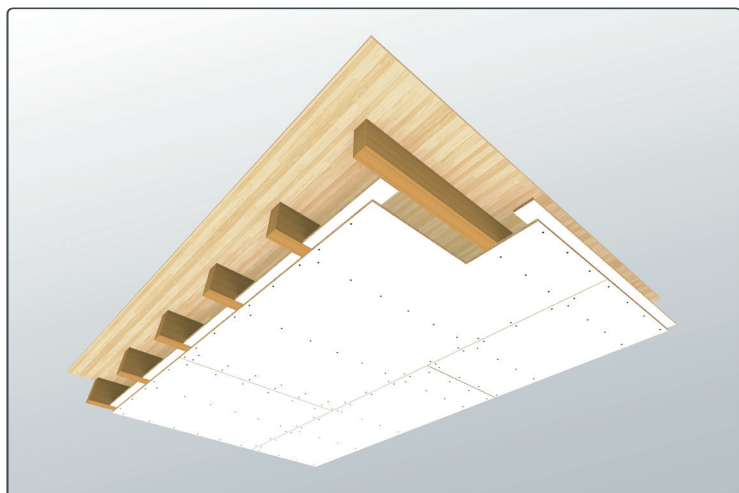

Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Houten balklaag
- 3 Houten vloer 18 mm underlayment
- 4 Preficon Board M
- 5 Preficon Board M voegdekker, 100 mm breed
- 6 Snelbouschroeven 3,5 x 55 mm, h.o.h. 250 mm

AFWERKING


Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.

ONDERHOUD


Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.

AANVULLEND ADVIES

Er staat u altijd een adviseur van Preficon ter beschikking voor het beantwoorden van specifiekere technische vragen of zelfs het ter plaatse beoordelen van bouwkundige brandpreventieve vraagstukken op projecten.

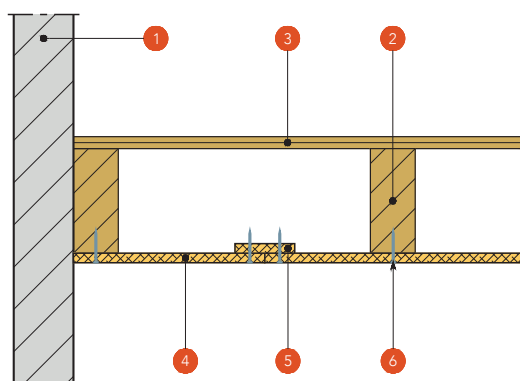

ZIJDETAAL


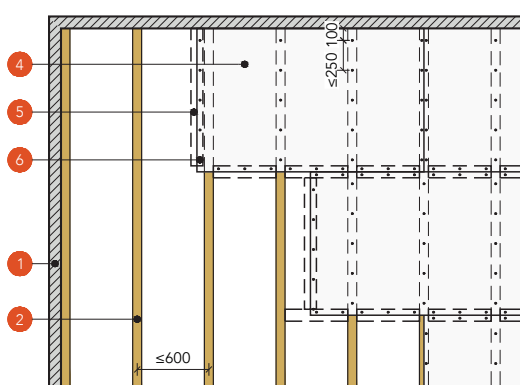


PLAFONDAANZICHT




PREFICON BOARD M

RECHTSTREEKS MET RACHELS ONDER HOUTEN BALKLAAG

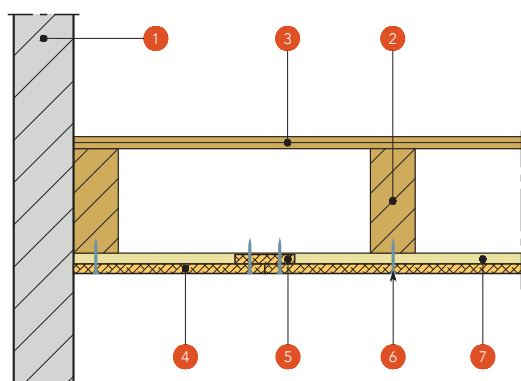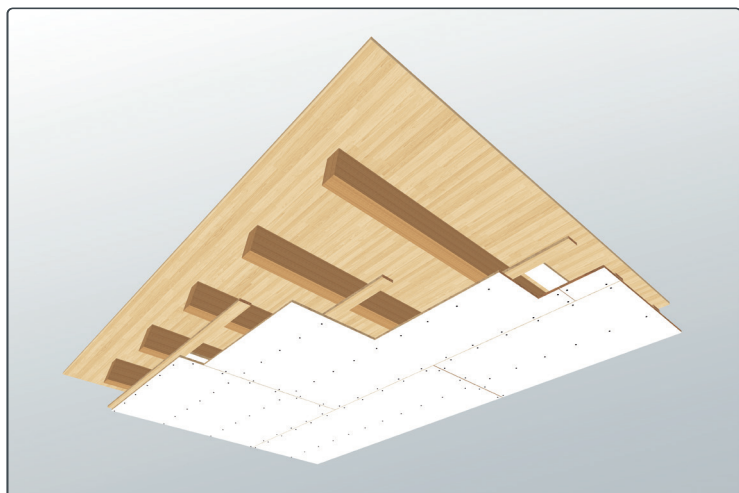

ZIJDETAAL

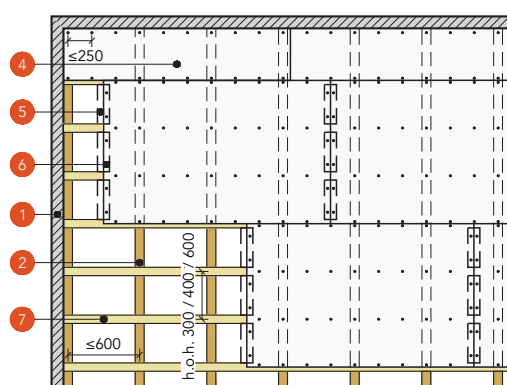

PLAFONDAANZICHT

Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Houten balklaag
- 3 Houten vloer 18 mm underlayment
- 4 Preficon Board M
- 5 Preficon Board M voegdekker, 100 mm breed
- 6 Snelbouwschroeven (zie tabel)
- 7 Rachels (zie tabel)

TABEL

Minimale houten rachelaafmetingen en schroeflengtes REI30

h.o.h. afstand rachelwerk

300 mm	46 x 13 mm lengte schroef 30 mm
400 mm	46 x 13 mm lengte schroef 35 mm
600 mm	46 x 13 mm lengte schroef 45 mm

Minimale houten rachelaafmetingen en schroeflengtes REI60

h.o.h. afstand rachelwerk

300 mm	46 x 30 mm lengte schroef 60 mm
400 mm	46 x 30 mm lengte schroef 65 mm
600 mm	46 x 30 mm lengte schroef 75 mm

AFWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.


ONDERHOUD

Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.



PREFICON BOARD M

AFGEHANGEN ONDER HOUTEN BALKLAAG

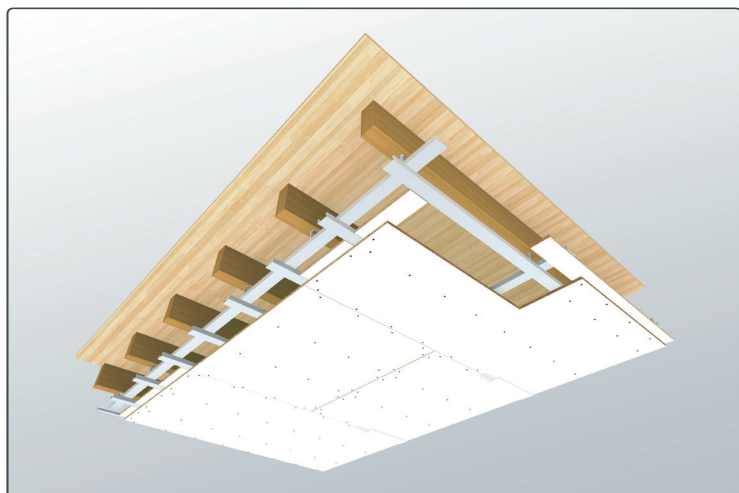


Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Houten balklaag
- 3 Houten vloer 18 mm underlayment
- 4 Preficon Board M
- 5 Preficon Board M voegdekker, 100 mm breed
- 6 Noniushanger h.o.h. 900 mm
- 7 Cd-profiel 60/27/0,6 mm, hoofddrager h.o.h. 900 mm
- 8 Cd-profiel 60/27/0,6 mm, plaatdrager h.o.h. 600 mm*
- 9 U-profiel 30/30/0,6 mm
- 10 Snelbouwschroeven 3,5 x 35 mm, h.o.h. 250 mm

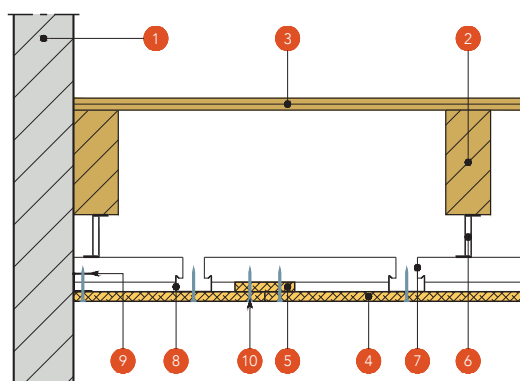

ZIJDEDETAIL



PLAFONDAANZICHT

AFWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.

ONDERHOUD

Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.

AANVULLEND ADVIES



Er staat u altijd een adviseur van Preficon ter beschikking voor het beantwoorden van specifiekere technische vragen of zelfs het ter plaatse beoordelen van bouwkundige brandpreventieve vraagstukken op projecten.

* Indien zichtwerk plaatdrager h.o.h. 400 mm




PREFICON BOARD M

RECHTSTREEKS ONDER STAALDAK

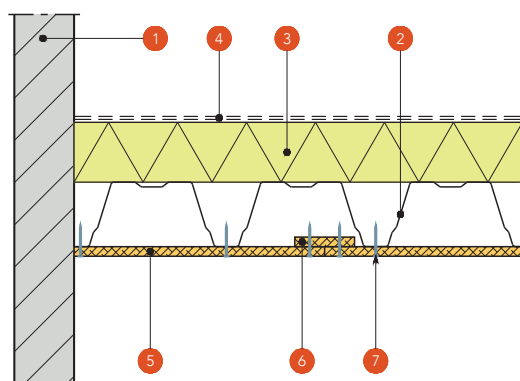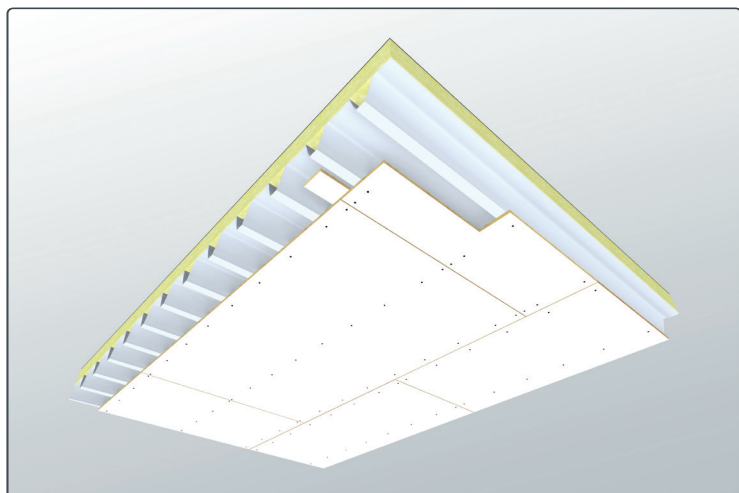

ZIJDEDETAIL

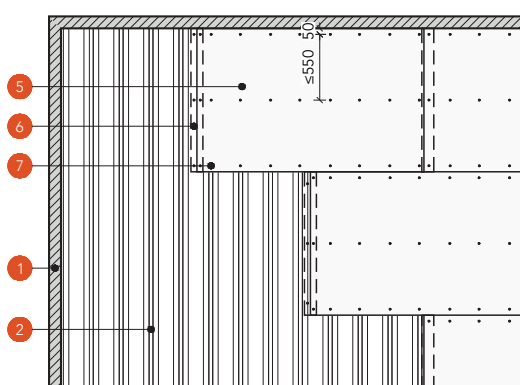

PLAFONDAANZICHT

Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Staaldak SAB 106 profiel
- 3 Steenwol dakisolatie 120 mm
- 4 Dakbedekking
- 5 Preficon Board M
- 6 Preficon Board M voegdekker, 100 mm breed
- 7 Snelbouschroeven 3,5 x 35 mm, iedere golf geschroefd

AFWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.

ONDERHOUD

Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.


AANVULLEND ADVIES

Er staat u altijd een adviseur van Preficon ter beschikking voor het beantwoorden van specifiekere technische vragen of zelfs het ter plaatse beoordelen van bouwkundige brandpreventieve vraagstukken op projecten.



PREFICON BOARD M

AFGEHANGEN ONDER STAALDAK

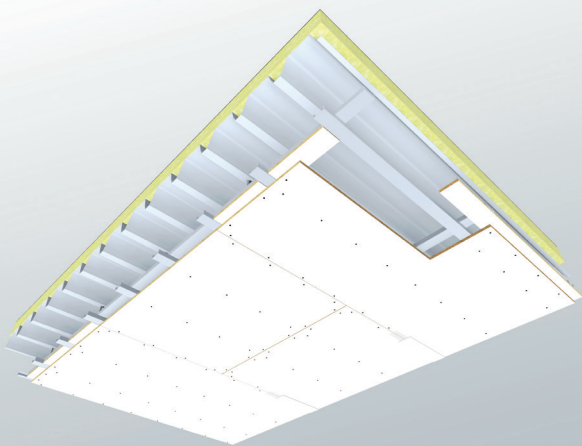


Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Staaldak SAB 106 profiel
- 3 Steenwol dakisolatie 120 mm
- 4 Dakbedekking
- 5 Preficon Board M
- 6 Preficon Board M voegdekker, 100 mm breed
- 7 Noniushanger h.o.h. 900 mm
- 8 Cd-profiel 60/27/0,6 mm, hoofddrager h.o.h. 900 mm
- 9 Cd-profiel 60/27/0,6 mm, plaatdrager h.o.h. 600 mm*
- 10 U-profiel 30/30/0,6 mm
- 11 Snelbouschroeven 3,5 x 35 mm, h.o.h. 250 mm

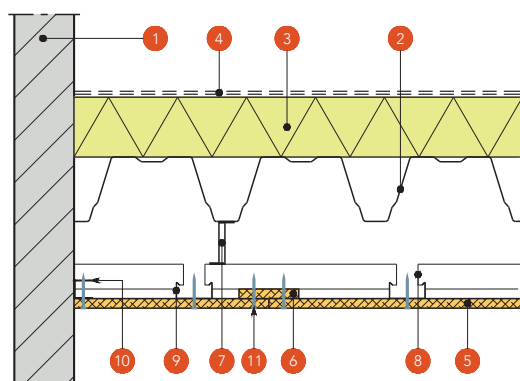

ZIJDETAAL

AFWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.


ONDERHOUD

Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.

AANVULLEND ADVIES

Er staat u altijd een adviseur van Preficon ter beschikking voor het beantwoorden van specifiekere technische vragen of zelfs het ter plaatse beoordelen van bouwkundige brandpreventieve vraagstukken op projecten.

* Indien zichtwerk plaatdrager h.o.h. 400 mm

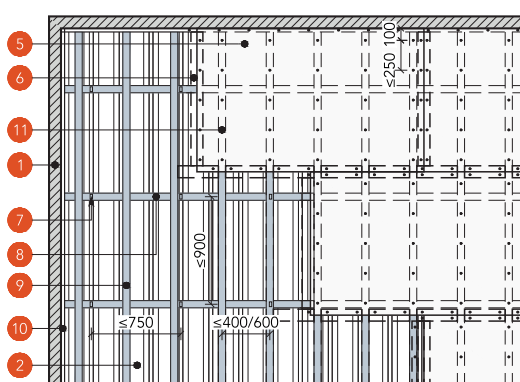


PLAFONDAANZICHT



PREFICON BOARD M

RECHTSTREEKS ONDER STAALPLAAT-BETONVLOER

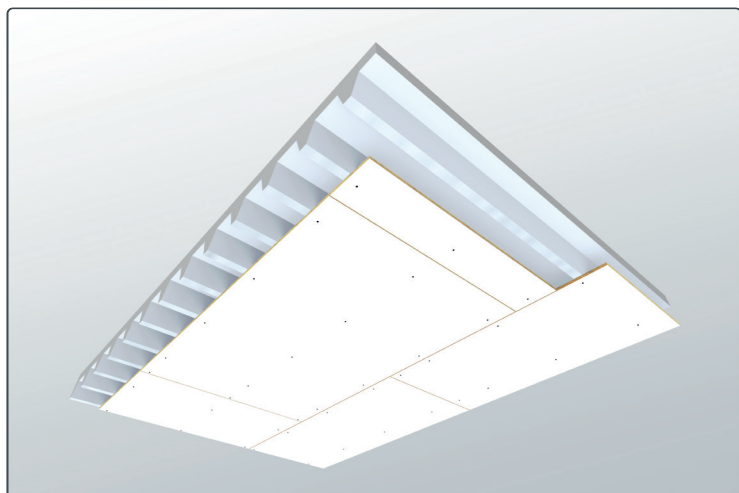

Afmetingen 1200 x 1900 mm
Diktes 16 mm

EIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 min. volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

MATERIALEN

- 1 Wand
- 2 Staalplaat-betenvloer
- 3 Preficon Board M
- 4 Montageankers Fischer FNAII 6 x 30/5

AFWERKING


Raadpleeg www.preficon.com voor de afwerkingsvoorschriften.

ONDERHOUD


Om de brandwerendheid van het product blijvend te borgen, dienen periodieke inspecties op beschadigingen en reparaties te worden uitgevoerd.

AANVULLEND ADVIES

Er staat u altijd een adviseur van Preficon ter beschikking voor het beantwoorden van specifiekere technische vragen of zelfs het ter plaatse beoordelen van bouwkundige brandpreventieve vraagstukken op projecten.

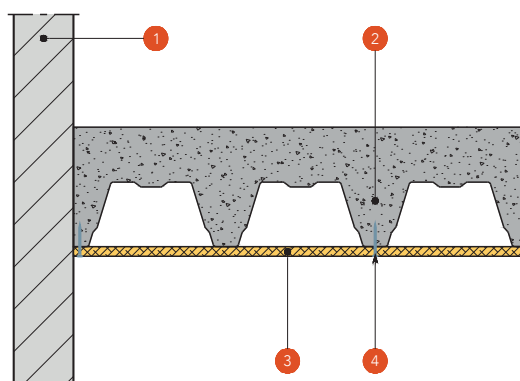

ZIJDETAAL

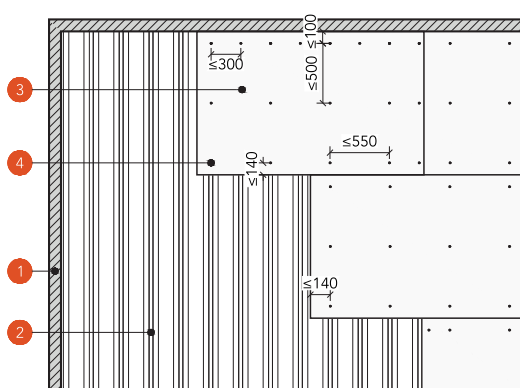

PLAFONDAANZICHT

