


PREFICON BOARD M

PRODUCTINFORMATIE

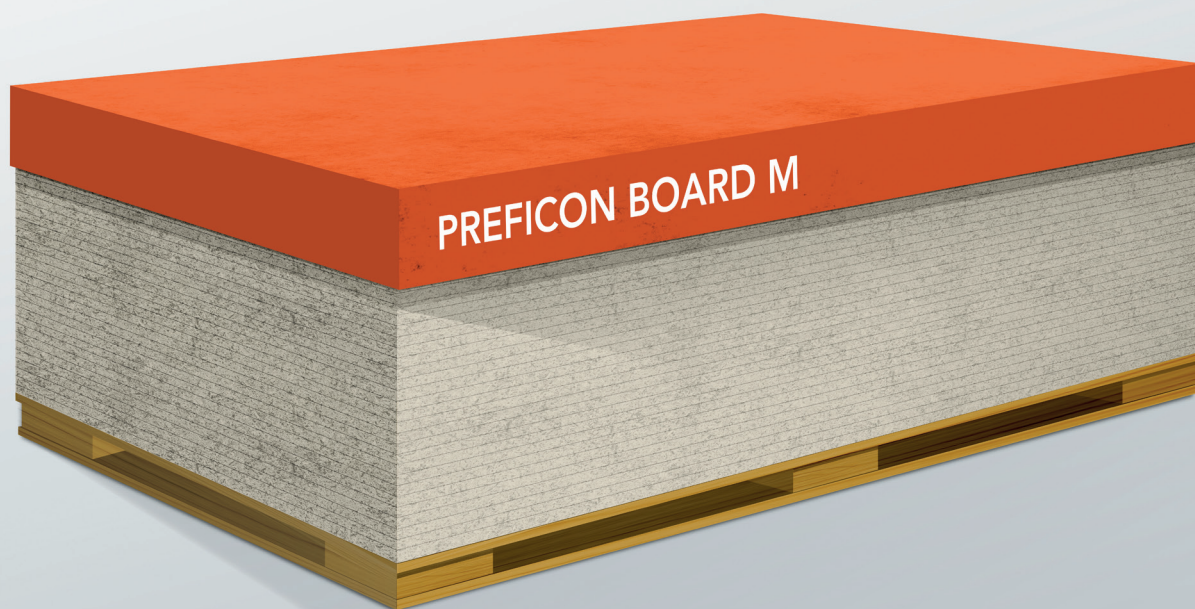

PREFICON®

WWW.PREFICON.COM

Preficon Board M is een lichtgewicht plaat op basis van vermiculiet, met een densiteit van ca. 475 kg/m³ en aan twee zijden voorzien van een papierlaag. Preficon Board M is ontwikkeld voor plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 minuten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Plafondconstructies met een brandwerendheid tot 60 minuten volgens NEN-EN 1365-2:2001 en NEN 6069
- Onbrandbaar (brandklasse A2 volgens NEN-EN 13501-1)
- Oppervlakte-afwerking met papier
- Licht van gewicht ca. 7 kg/m² (17 kg per plaat)
- Eenvoudig te verwerken (met stanleymes of normale houtbewerkingsgereedschappen)
- Eenvoudig af te werken voor zichtwerkplafonds door optionele rondom afgeschuinde kanten (AK)
- Breed toepasbaar onder verschillende constructies

- Tolerantie dikte (mm) 0,5
- Tolerantie lengte (mm/m) 1,0
- Tolerantie densiteit (kg/m³) 50
- Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,14 W/mK
- Vochtgehalte ca. 4% (af fabriek)

VERWERKING

Raadpleeg www.preficon.com voor de verwerkingsvoorschriften.

OPSLAG

- Stapelhoogte maximaal 2 pallets op een vlakke en droge ondergrond
- Verpakkingen bieden geen bescherming tegen weersinvloeden
- Droog opslaan, bij voorkeur binnen, en condensatie voorkomen
- Minimale temperatuur 5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg www.preficon.com voor de actuele veiligheidsbladen.

Dikte** (mm)	Afmeting*** (mm)	Densiteit**** (kg/m ³)	Gewicht (kg/m ²)	Aantal per pallet	M ² per pallet	Kg per pallet	Artikelnummer	EAN artikelcode
16 AK*	1200 x 1900	ca. 475	ca. 7,6	60	136,80	ca. 1100	BMB016191201	8719324751087
16 RK*	1200 x 1900	ca. 475	ca. 7,6	60	136,80	ca. 1100	BMS016191201	8719324751094
Voegdekker**								
16	100 x 1200	ca. 475	-	1080	-	ca. 1100	BMS016180101	8719324751506

* AK = afgeschuinde kant / RK = rechte kant ** ± 0,5 mm tolerantie *** ± 1 mm/m tolerantie **** ± 50 kg/m³ tolerantie

