


PREFICON ROCK

PRODUCTINFORMATIE

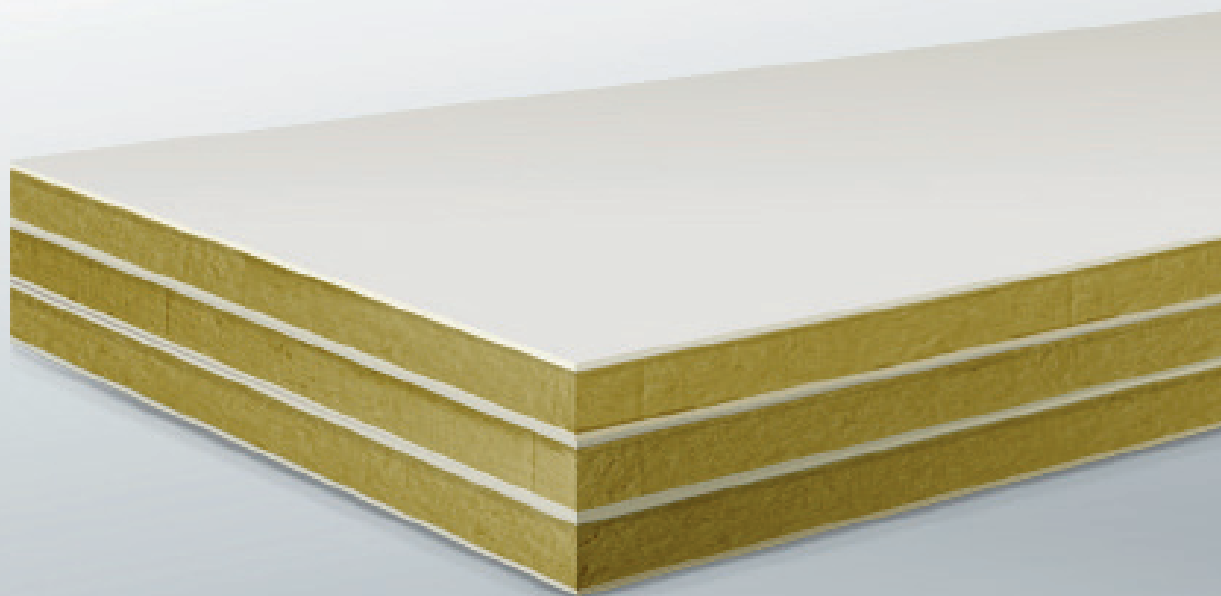

PREFICON®

WWW.PREFICON.COM

Preficon Rock is een steenwolplaat met een dichtheid van minimaal 150 kg/m³, aan beide zijden voorzien van brandwerende coating Preficon Coat. Preficon Rock is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van sparingen, al of niet rondom doorvoeren, in wanden en vloeren. Preficon Rock is geschikt voor intern gebruik. Aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor detailleringen.

VOORBEHANDELING

De bouwkundige sparing moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

Met stanley mes of handzaag op maat gemaakte Preficon Rock voorzien van Preficon Coat op zijkanten (zie ook de gebruiksinstructies van Preficon Coat) en deze vervolgens aanbrengen in de sparing. Kader rondom sparing en aansluitnaden tussen Preficon Rock en constructie afwerken met Preficon Coat. Kleine resterende openingen afwerken met Preficon Mastic of Preficon Seal A.

Raadpleeg www.preficon.com voor aanvullende documentatie.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. Gebruik van stofmasker bij verwerking aanbevolen.

Raadpleeg www.preficon.com voor eventuele aanvullende details.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Opslag op vlakke ondergrond op een droge, schone en bij voorkeur koele en donkere locatie.

Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal per pallet	Gecoate zijden	Artikelnummer
50	1200 x 600	80	Dubbel	ROD050120601

